


Capatect System Brick / Keramik:

- Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 155 WLZ 032
- Capatect Dalmatiner Fassadendämmplatte 160 WLZ 034
- Capatect MW-Dämmplatte 035 Plus WVP-1 Plus 148




d= dikte Capatect-isolatie

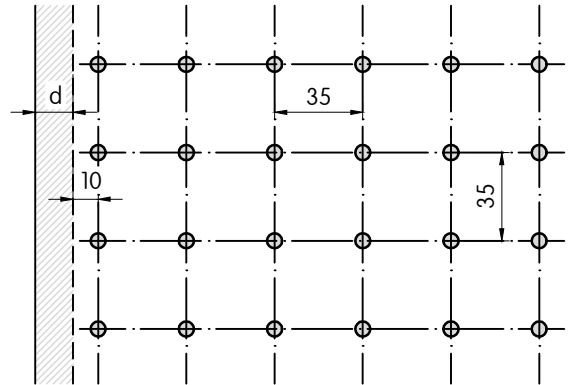


8 stuks / m²

d= dikte Capatect-isolatie

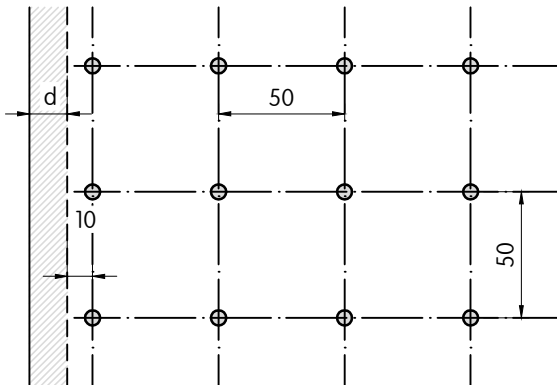


4 stuks / m²

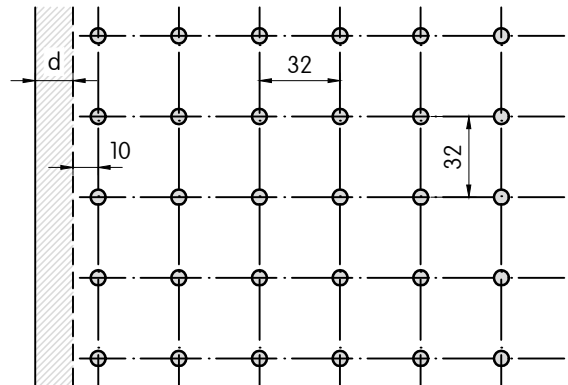


10 stuks / m²

d= dikte Capatect-isolatie

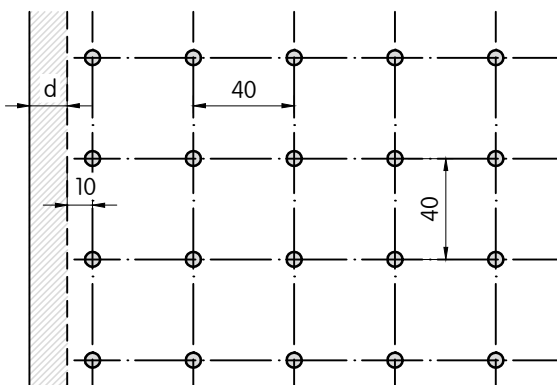

6 stuks / m²

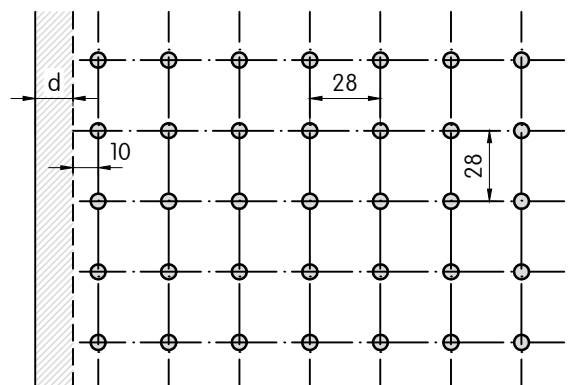


12 stuks / m²

Nota: De pluggen worden geplaatst na het aanbrengen van de wapeningslaag.

Overzicht aantal pluggen per m² | Gevelisolatieplaat met harde bekleding | Capatect System Brick / Keramik

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever / architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn ter plaatse te controleren en te bepalen.



Detail A014 nl
05/2023

www.caparol.be