



Capatect ProAttika®

Strakke gevels zonder dakrand



www.caparol.be

Voor onze klanten. Mét onze klanten.

INNOVATIEVE PRODUCTEN,
BETROUWBARE ONDERSTEUNING



Passie

Ons vak is onze passie. Het zit in onze genen. Met onze jarenlange ervaring als familiebedrijf zijn we sinds 1970 ook al actief op de Belgische markt.

Uw sterke partner

Verf en gevelisolatie, daar draait bij ons alles om. Met raad en daad zijn we u van dienst. We adviseren en we begeleiden. Altijd op het hoogste niveau. U bent niet onze klant, maar onze partner.

Onze producten zijn gekend. Ze zijn een maatstaf in onze branche. Goed is echter niet goed genoeg. Steeds opnieuw ontwikkelen we nieuwe en betere toepassingen en bereiken we een hoger kwaliteitsniveau.

Duurzaamheid

Isoleren langs de buitenkant. Zo eenvoudig als het lijkt, is het alleszins niet. De kunst zit hem in de materialen. Als voorloper op het vlak van gevelisolatie en dankzij jarenlang intensief onderzoek hebben wij technische, efficiënte en duurzame systemen ontwikkeld en op de markt gebracht.



Vakmanschap

Vakmanschap vinden wij héél belangrijk. Daarom hebben wij ons eigen research- & testinstituut (RMI) waar we onderzoek blijven doen naar verven, gevelsystemen, isolatiematerialen en afwerkingsmaterialen. We stellen onze kennis graag ter beschikking om zo gezamenlijk tot een perfect eindresultaat te komen.





Voor een strakke afwerking zonder dakrand

Woningen met een strakke architectuur in pleisterwerk zijn vandaag zeer geliefd. De dakrand kan dan ook een storend element zijn. Het Capatect ProAttika® systeem, biedt hier een oplossing.

Bij het Capatect ProAttika® systeem wordt de gevel afgewerkt tot aan de bovenrand van het gevelvlak zonder zichtbaar dakrandprofiel. Dit concept garandeert een perfect naadloze en waterdichte overgang van gevel naar dak.


De perfecte oplossing als het nog strakker en minimalistischer moet zijn.

HET PROFIEL

Capatect ProAttika® profiel




Als basismateriaal wordt glasvezelversterkt polyester gebruikt dat door pultrusie gevormd wordt tot een maatvast en stijf profiel. Het Capatect Pro Attika®-profiel bestaat uit een basisprofiel waar een afsluitprofiel overheen geschoven wordt. De profielen worden gekoppeld d.m.v. een opschuifbaar tussenstuk. Voorgevormde 90° binnen -en buitenhoeken, montagekit en montage-fixatiepenen zijn accessoires die de installatie vereenvoudigen, een perfecte uitlijning en een 100% waterdicht geheel garanderen.

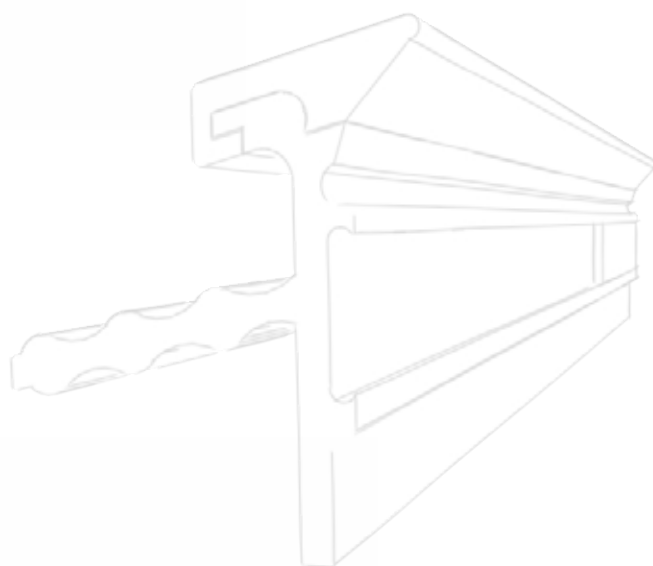



DE PLAATSING

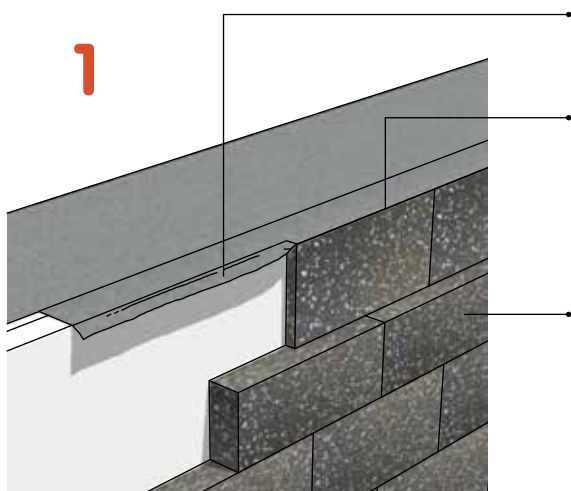

De dakwerker plaatst de dakdichting los overhangend met een overlap van de totale isolatiedikte -10cm.


De bovenste rij isolatieplaten (100x50xd) wordt onder de loshangende dakafwerking geplaatst.
d=dikte Capatect isolatieblokken - 11 cm

Capatect isolatieblokken


2

De L-vormige Capatect ProAttika® EPS-blok wordt op de dakdichting en het voorvlak gekleefd.

Het passtuk en de EPS ProAttika® blok liggen 3mm terug tov de onderliggende isolatie.

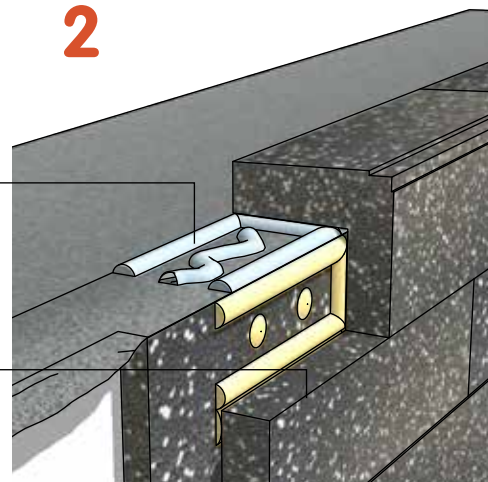


3

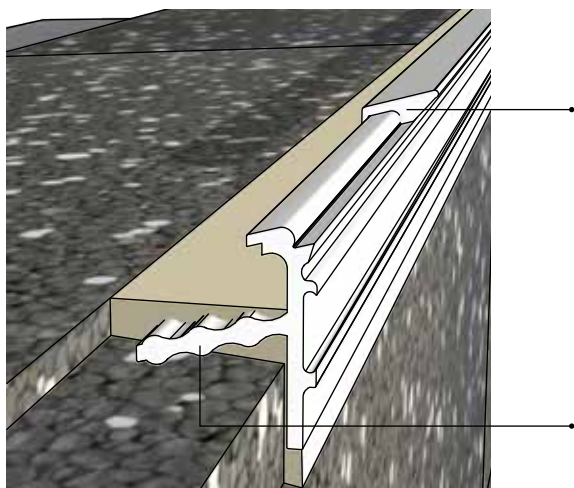

Het afsluitprofiel wordt gelijktijdig over het Capatect ProAttika® profiel 03 geschoven. Het afsluitprofiel overlapt maximaal de voeg tussen de 2 profielen.

Het Capatect ProAttika® profiel 03 wordt in de uitsparing met Capatect kleefmortel gekleefd.

4

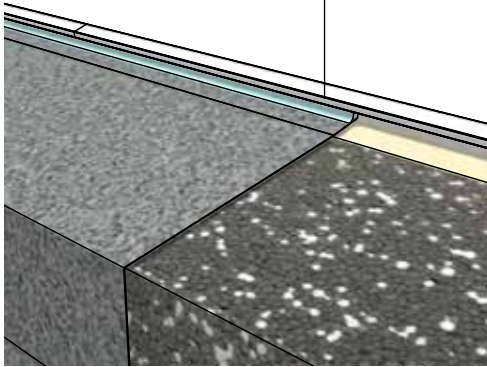


Dakdichting en voegafdichting worden door dakwerker geplaatst.

Bekijk het
instructiefilmpje




5

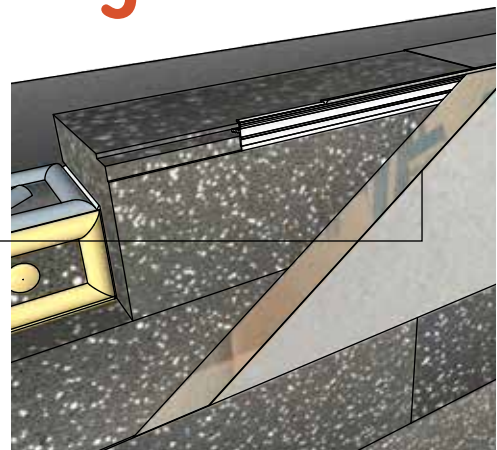


Een eerste wapeningslaag (met weefsel) komt over de isolatiestrook die 3mm terug ligt.

6

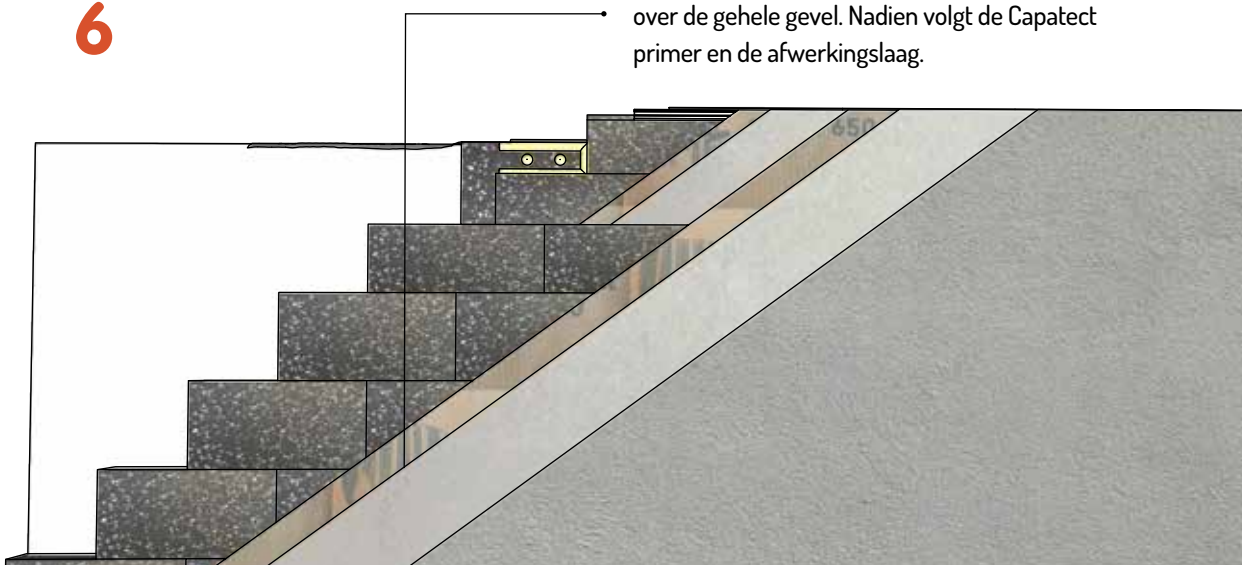

Een tweede wapeningslaag (met weefsel) komt over de gehele gevel. Nadien volgt de Capatect primer en de afwerkingslaag.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

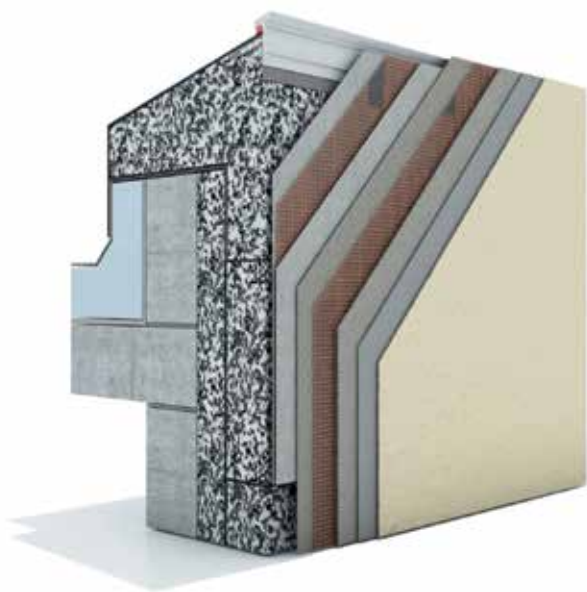


Capatect gevelisolatiesysteem

Het Capatect ProAttika® profiel kan je toepassen in het **Capatect System Comfort gevelisolatiesysteem van Caparol**. De voordelen van het isoleren van een woning langs de buitenzijde zijn gekend. De woning blijft warmer in de winter en koeler tijdens de zomer. Isoleren verhoogt dus aanzienlijk het wooncomfort in elk seizoen en tegelijk bespaar je een flink stuk op de energiefactuur.

Afwerkingsmogelijkheden

Het Capatect ProAttika® profiel is combineerbaar met de **diverse afwerkingsmogelijkheden** uit het Capatect assortiment van Caparol: van crepi, gladpleister, betonlook afwerking tot Meldorfer steenstrips.







Bestand tegen weer en wind zonder afloopstrepen

Muurkappen en dekstenen zijn vaak de oorzaak van lokale vervuiling in de vorm van afloopstrepen. Het Capatect ProAttika® concept garandeert een perfect naadloze en waterdichte overgang van gevel naar dak. Al het regenwater op de dakopstand wordt door het afhellend bovenvlak naar het dak afgeleid. In vergelijking met een klassieke dakrand wordt de gevel niet extra belast.

Dankzij de moderne en innovatieve Nanokwarts technologie van het Caparol Clean Concept in de Caparol sierpleisters en gevelverven doorstaat de gevel probleemloos de tand des tijds. Hierdoor wordt de gevel **sneller droog**, blijft hij **langer proper** en **langer mooi**.




Sneller droog



Langer proper



Langer mooi

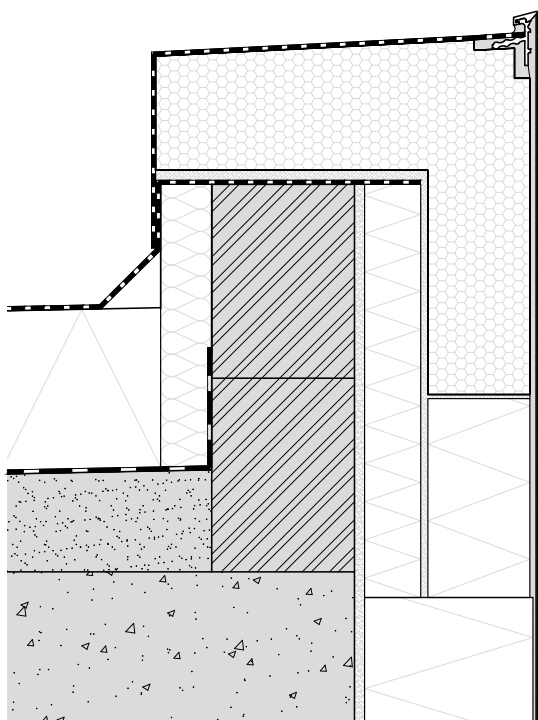

Uw gevel thermisch optimaal ingepakt

Met Capatect ProAttika® sluit de dakisolatie van het plat dak perfect aan op de isolatie van het Capatect-gevelisolatiesysteem. **Geen ongeoorloofde warmteverliezen** dus.









Bekijk dit prachtig
project via:





Capatect ProAttika®

Kijk op www.caparol.be voor technische info.

DAW Belgium B.V./S.R.L.

Koeltorenlaan 2 - B - 3550 Heusden-Zolder

Tel: +32 (0)11 60 56 30 - Fax: +32 (0)11 52 56 07

E-mail: info@caparol.be - Website: www.caparol.be