


#### Capatect Winkelprofiel mit Gewebe 670



PVC hoekprofiel voor het realiseren van thermisch ontkoppelde aansluitingen met andere bouwdeelen, in het bijzonder voor verticale beëindigingen.


- breedte weefselstroken: ca. 13 cm
- breedte PVC-strook: 80 mm

Toevoegde isolatie  $R \geq 1.5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .

Thermische onderbreking schrijnwerk volledig in contact met isolatie.

$$dc \geq \frac{d1}{2}$$

EPB aanvaarde bouwknop

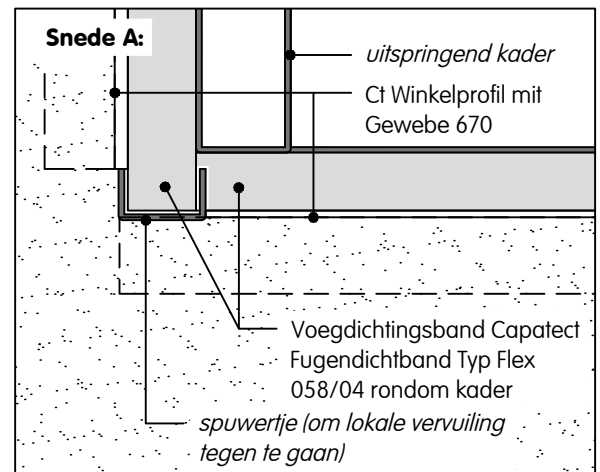

#### Raamaansluiting | raam vooruitspringend met uitspringend kader | horizontale snede

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever / architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn ter plaatse te controleren en te bepalen.



**Detail C013 nl**  
12/2022

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)