


Toevoegde isolatie $R \geq 1.5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$.

Thermische onderbreking schrijnwerk volledig in contact met isolatie.

$$dc \geq \frac{d1}{2}$$

☒ EPB aanvaarde bouwknop

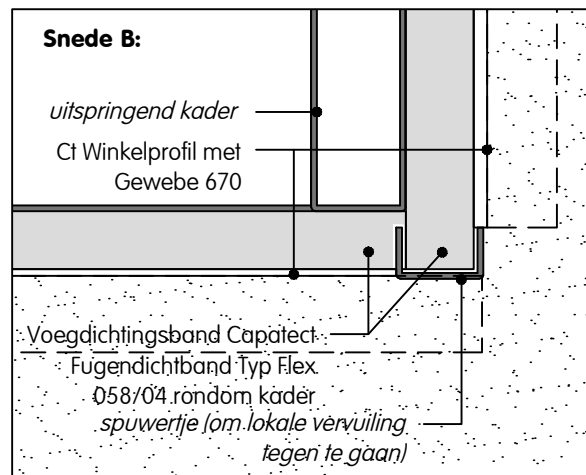

Raamaansluiting | raam vooruitspringend met uitstekend kader | verticale snede

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever / architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn ter plaatse te controleren en te bepalen.



Detail C014 nl
12/2022

www.caparol.be