



Si le seuil est constitué de plusieurs parties, des précautions doivent être prises pour éviter l'infiltration d'eau par le joint. Cela peut se faire en fermant le joint avec un profil isigo (par des tiers).

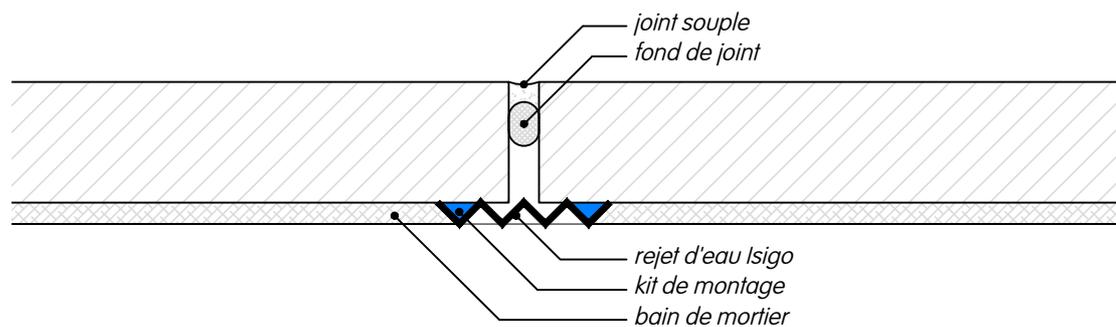

Noeud PEB-conforme

**Raccord fenêtre | fenêtre dans le même plan | seuil en pierre naturelle | coupe verticale**

Ce dessin représente un détail de principe. Dans tous les cas le détail doit faire l'objet d'une analyse qui se rapporte à chaque projet par l'applicateur / le client / l'architecte. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.



**Détail C010 fr**  
05/2022

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)