

Capatect OrCa-Gewebe 653

Treillis spécial pour les systèmes d'isolation thermique Capatect

Description de produit

Domaine d'utilisation	Treillis d'armature pour le système Capatect System Carbon et Carbon Dark. A maroufler dans l'enduit Capatect-OrCa-Spachtel.	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ non combustible ■ résistant au glissement ■ résistant aux alcalins ■ sans plastifiants ■ très résistant à la traction ■ largeur de maille env. 4 x 4 mm 	
Conditionnement	rouleau de 50 m, 1100 mm de largeur	
Teintes	anthracite-orange	
Stockage	au sec, à l'abri du rayonnement solaire directe.	
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Résistance initiale au déchirement: ■ Masse reliée à la surface: ■ Perte de résistance au déchirement après stockage alcalin: 	(chaîne et trame): $\geq 2000 \text{ N} / 5 \text{ cm}$ env. $160 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%$ selon DIN 53854 $< 50 \%$ (3 solution d'ions selon ETAG 004)
Numéro du produit	653	


Application

Consommation env. $1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$

Montage

Application

Appliquer le mortier d'armature Capatect OrCa-Spachtel sur la largeur de 110 cm des lés de tissu sur les panneaux d'isolation. Peigner immédiatement à l'aide d'une taloche dentelée. Le dimensionnement de la taloche dentelée se fait conforme à l'épaisseur de couche mentionnée dans l'Information Technique du mortier d'armature. Enfoncer le tissu Capatect OrCa-Gewebe 653 sans plis dans la couche peignée et maroufler à l'aide d'un couteau à enduire et égaliser. Le tissu doit être complètement recouvert par le mortier d'armature. Les bandes voisines doivent se recouvrir d'env. 10 cm aux joints.

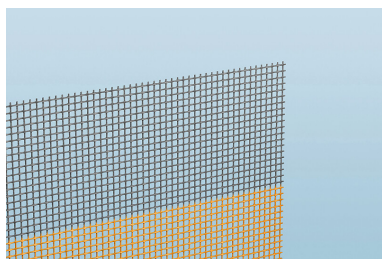

Conseil

Elimination des déchets

Centre Service Clients

Déposer la toile Capatect OrCa-Gewebe comme déchets de construction et de démolition.

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be

Information technique · Edition: 02-2022

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.