Capatect Thermoprofil 6680/30

Profil de coin synthétique avec larmier et jambe réductible avec bande adhésive

Description de produit

Domaine d'utilisation	Pour la formation des larmiers à la transition entre l'isolation du socle et l'isolation de la façade ou à la transition entre les différentes épaisseurs de couche d'isolation au sein de la façade. Comme il n'y a pas de raccord avec le mur (découplage thermique), les ponts thermiques sont évités. En combinaison avec le CT Thermoschiene, il est également possible de réaliser des finitions inférieures toutes prêtes.
Propriétés	■ Profil synthétique avec larmier et bande de treillis ■ Le profil peut être réduit de 2 et 4 cm grâce à une languette de rupture ■ Montage précis et rectiligne grâce au montage avec connecteurs ■ Pour des panneaux d'isolation à partir de 60 mm d'épaisseur ■ Avec une bande adhésive double face comme aide de montage temporaire en combinaison avec les Capatect Thermoschienen 6800/55-160
Conditionnement	Carton avec 10 profils de 200 cm = 20,0 m
Teintes	blanc
Stockage	Stocker plan, sans tensions, protéger contre les rayons solaires, l'échauffement et les charges mécaniques.
Données techniques	Profondeur du profil: 7,4 cm Longueur du profil: 200 cm Bande de treillis: 13 cm
Produits supplémentaires	6680/55, 6680/100, 6680/160
Numéro du produit	6680/30

Application

Préparation du support	Enlever les bavures de mortier de la maçonnerie.
Consommation	1,0 m/m
Conditions de mise en œuvre	Durant l'application et le séchage, les températures ambiantes et du support ne peuvent pas être inférieures à +5 °C et supérieures à +30 °C.
Montage	Ancrez le Capatect Thermoschiene dans le support porteur à l'aide de chevilles à frapper. Montez les profils à une certaine distance les uns des autres et au même niveau avec les connecteurs de socle ou avec les coupleurs fournis. Utilisez des espaceurs pour compenser les irrégularités du support derrière les chevilles à frapper. Le Capatect Thermoprofil est soit posé sur les Capatect Thermoschienen prémontés, soit glissé entre l'isolation de socle et l'isolation de la façade. Veillez à ce que le Thermoprofil et les Thermoschiene se chevauchent d'au moins 2 - 3 cm.

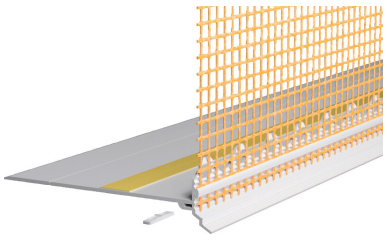

CAPAROL

Si le profil est inséré entre l'isolation de la façade et l'isolation du socle, injecter de la mousse adhésive PU CT EcoFix 055/20 entre les deux panneaux d'isolation à des intervalles de 50 cm maximum, juste avant l'insertion.
Raccordez les profils les uns aux autres à l'aide des coupleurs fournis. Respecter une distance de 2 à 3 mm entre 2 profils.

Avant l'insertion, le mortier d'armature doit être appliqué depuis le bas de l'isolant jusqu'au haut du treillis. Pressez le profil dans le lit de mortier et maroufler le treillis de façon plan et tirer sévèrement. Les joints entre les profils doivent être armés d'un treillis supplémentaire d'environ 25 x 20 cm jusqu'au bord des profils.

Les épaisseurs d'isolation suivantes sont possibles en combinaison avec Capatect Thermoschienen comme terminaison inférieure du système :

Epaisseurs de 60 à 100 mm avec 6680/55
Épaisseurs de 100 à 150 mm avec 6680/100
Epaisseurs de 160 à 200 mm avec 6680/160

Si l'isolation du socle est posée ultérieurement, coller le profil d'isolation thermique sur la face inférieure de l'isolation de façade à l'aide d'une bande adhésive intégrée et enduisez-le sur toute la surface.

Dans les coins on peut utilisers des coins intérieurs et extérieurs.

Conseil

Elimination des déchets

Restes du matériau: offrir au parc de recyclage.

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.