

Capatect-Tropfkantenprofil 668

Profilé synthétique avec larmier et bande de treillis

Description de produit


Domaine d'utilisation	Pour la formation de larmiers à la jonction de parties de construction en retrait comme p. ex. les ébrasements de fenêtre et de porte dans les systèmes de façade Capatect.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Profilé synthétique avec larmier de 10 mm ■ Bandes de treillis des deux côtés en treillis système ■ Permet la formation de rebords précis grâce au montage avec connecteurs
Conditionnement	Carton avec 10 pièces à 2,50 m = 25,0 m
Stockage	Au plat et au sec, libre de tension, à l'abri de rayons solaires prolongés/ échauffement et charges mécaniques.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> - Longueur 2,50 m - Bande de tissu de Capatect-Gewebe 650, env. 130 mm de largeur
Numéro du produit	668

Application

Préparation du support	Le côté de pose doit être à niveau, plan, propre, sec, solide et exempt de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence.
Consommation	1,0 m/m
Conditions de mise en œuvre	Durant les phases d'application et de séchage, la température ambiante et celle du support ne peuvent pas être inférieures à +5° C plus élevées de +30° C.
Montage	<p>Appliquer la masse d'armature aux bords aussi large que la bande de treillis. Poser le Capatect Tropfkantenprofil 668 aligné.</p> <p>Les autres profilés sont connectés l'un à l'autre avec des connecteurs. Bien lisser la masse d'armature sur le treillis. Lors de l'application de la couche d'armature chevaucher le Capatect-Gewebe 650/110 sur env. 10 cm.</p>

Conseil

Elimination des déchets	Présenter au parc à conteneurs.
-------------------------	---------------------------------

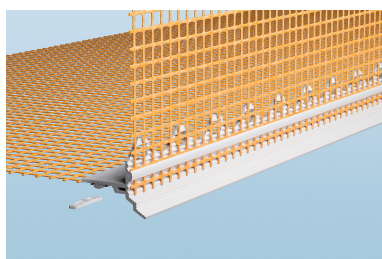

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be



Information technique - Edition: 05-2019

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.