

# Capatect OrCa-Gewebe 653


Spezielles Armierungsgewebe für Capatect Fassadensysteme

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Spezielles Armierungsgewebe zur Einbettung in die Armierungslage aus Capatect OrCa-Spachtel innerhalb des Capatect System Carbon und Carbon Dark.	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nichtbrennbar</li> <li>■ Schiebefest</li> <li>■ Alkalibeständig</li> <li>■ Weichmacherfrei</li> <li>■ Hoch zugfest</li> <li>■ Maschenweite ca. 4 x 4 mm</li> </ul>	
Verpackung/Gebindegrößen	50 m Rolle, 1100 mm breit	
Farbtöne	anthrazit-orange	
Lagerung	trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.	
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ausgangs-Reißfestigkeit:</li> <li>■ Flächenbezogene Masse:</li> <li>■ Reißfestigkeitsverlust nach Alkalilagerung:</li> </ul>	<p>(in Kette und Schuß): <math>\geq 2000 \text{ N} / 5 \text{ cm}</math>  ca. <math>160 \text{ g/m}^2 \pm 5 \%</math> nach DIN 53854  <math>&lt; 50 \%</math> (3 Ionenlösung gemäß ETAG 004)</p>
Produkt-Nr.	653	

## Verarbeitung

Verbrauch	ca. $1,1 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Montage	<p><b>Applikation</b></p> <p>Die Armierungsmasse Capatect OrCa-Spachtel in Bahnenbreite von 110 cm des Gewebes auf die Dämmplatten vollflächig auftragen und unmittelbar aufkämmen mit einem Kammbrett. Die Dimensionierung des Kammbrettes geschieht entsprechend der angegebenen Schichtdicke in der technischen Information der Armierungsmasse. Das Capatect OrCa-Gewebe 653 faltenfrei im frischen Kammbrett eindrücken und nachfolgend mit einem Spachtelmesse einbetten. Das Gewebe muss vollständig von der Armierungsmasse bedeckt sein. Benachbarte Bahnen an den Stößen ca. 10 cm überlappen.</p>

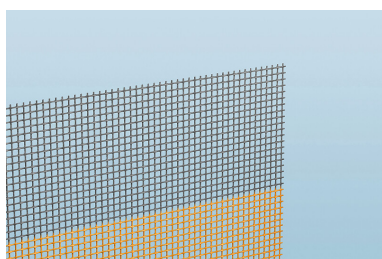

## Hinweise

Entsorgung

Technischer Beratungsservice

Capatect OrCa-Gewebe als gemischte Bau- und Abbruchabfälle entsorgen.

**DAW Belgium B.V.**

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: [info-tech@daw.be](mailto:info-tech@daw.be)

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)