

Capatect-Panzergewebe 652


Verstärktes Spezial-Glasfasergewebe

Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zusatzarmierung für Capatect-WDVS A und B bei mechanisch besonders beanspruchten Fassadenbereichen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ schiebefest ■ alkalibeständig ■ weichmacherfrei ■ Kante geschnitten ■ lichte Maschenweite: 5,5 x 5,0 mm
Verpackung/Gebindegrößen	25 m-Rolle, 1 m breit
Farbtöne	Orange
Lagerung	Trocken
Technische Daten	■ Flächenbezogene Masse: 340 g/m ² ± 5 % nach DIN 53854
Produkt-Nr.	652

Verarbeitung

Verbrauch	1,0 m ² /m ²
Applikation	<p>Die systemzugehörige Armierungsmasse in Bahnenbreite des Panzergewebes mit einer Glättkelle in ca. 2 mm Schichtdicke auf die Dämmplatten auftragen (ca. 2,0 kg/m²).</p> <p>Das Capatect-Panzergewebe 652 stumpf gestoßen (nicht überlappend!) in die Armierungsmasse einbetten und die Armierungsmasse über dem Gewebe scharf abziehen.</p> <p>Nachfolgend naß in naß die vollflächige Armierung mit Capatect-Gewebe 650/110 zusätzlich darüber aufbringen.</p>

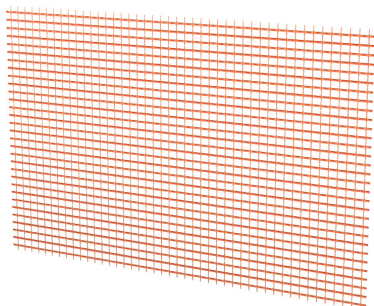

Hinweise

Entsorgung

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Technischer Beratungsservice

DAW Belgium B.V.
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be