

# Capatect Putzabschlußprofil 661/56-60

Kunststoffprofil mit gerader Abzugskante und Gewebestreifen zum Abschluss und zur Trennung von Putzbeschichtungen

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Kunststoffprofil zur Ausbildung von Abschlüssen für Putze in den Capatect Fassaden- und Putzsystemen. Saubere und geradlinige seitliche Trennung von Putzbeschichtungen z. B. bei Struktur- bzw. Farbtonwechseln innerhalb einer Arbeitsebene und als Abschlussprofil zur Ausbildung von Dehnfugen geeignet (nicht in ETICS).

Eigenschaften

- Kunststoffwinkelprofil gelocht
- Abzugskante gerade
- Systemgewebe
- UV- und alterungsbeständig
- Saubere Putztrennung
- Einfache Verarbeitung

Verpackung/Gebindegrößen

Karton mit 25 Stück à 2,5 m = 62,5 m

Farbtöne

Profilkörper: weiß  
Gewebestreifen: Orange

Lagerung

Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung / Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.

Technische Daten

- Kunststoffteil: Hart-PVC

Produkt-Nr.

661

Produkt-Nr.	Abzugskante	Putzdicke	Profilbreite	Breite Gewebestreifen
<b>661/56</b>	<b>gerade</b>	5 mm	24 mm	ca. 13 cm
<b>661/59</b>	<b>gerade</b>	15 mm		
<b>661/60</b>	<b>gerade</b>	20 mm		

## Verarbeitung

Untergrundvorbereitung


Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.

Verbrauch

1,0 m/m

Verarbeitungsbedingungen

Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C und über + 30 °C liegen.

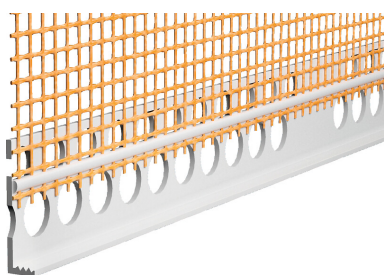

Montage	<p>Die Armierungsmasse in Breite der Gewebefahne vorlegen. Das Capatect Putzabschlussprofil lot- und fluchtgerecht ausrichten.</p> <p>Die Armierungsmasse über dem Gewebe scharf abziehen.</p> <p>Wird das Putzabschlussprofil vor der Flächenarmierung angebracht, ist das Flächengewebe bis an die Putzkante heranzuführen, sodass eine hinreichende Gewebeüberlappung im Stoßbereich gewährleistet ist.</p> <p>Das Profil immer so einbauen, das eventuell auftretendes Wasser immer ungehindert abfließen kann. Es dürfen sich nach dem Oberputzauftrag keine vorstehenden Kanten bilden.</p> <p>Die Abzugskante bleibt als optische Trennungslinie sichtbar.</p>
---------	---

## Hinweise

Technischer Beratungsservice

**DAW Belgium B.V.**  
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30  
Fax: (+32) (0)11 52 56 07  
E-mail: [info-tech@daw.be](mailto:info-tech@daw.be)  
[www.caparol.be](http://www.caparol.be)