
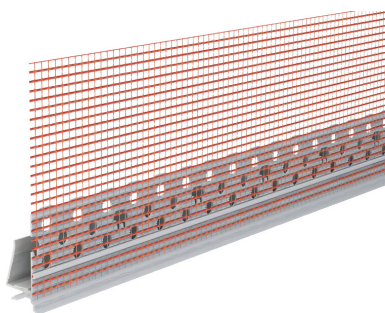
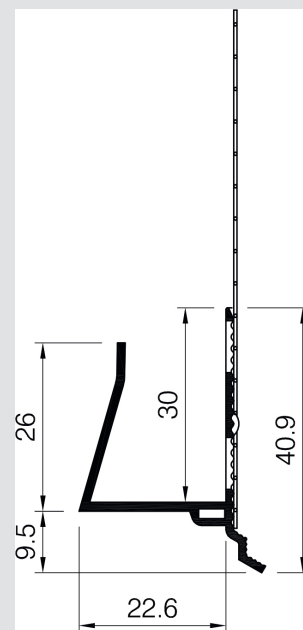


Capatect Abschlusssaufsteckprofil 664/00 und 664/01

U-vormig afsluitings- en opsteekprofiel in kunststof voor het afsluiten van de pleister onderaan de Capatect Putzträgerplatten 090 / 091

Materiaal

Toepassing	U-vormig opsteekprofiel in 12,5 resp. 18 mm in kunststof met opgelaste systeemweefselstrook als afsluiting van de pleister met drupkant van pleisterdraagplaten bijv. bij jaloezie-constructies.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ geïntegreerde systeemweefselstrook ■ voor 12,5 mm (664/00) resp. 18 mm (664/01) pleisterdraagplaten ■ zuivere afsluiting met waterafvoer door drupkant
Verpakking	Karton met 25 staven à 2,5 m
Kleur	profiel schacht wit, weefsel oranje
Opslag	Vlak, spanningsvrij, beschermd tegen aanhoudende zonnestrallen, opwarming en mechanische belasting.
Technische eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> ■ profiel schacht in PVC-kunststof ■ weefselstrook in Capatect Gewebe 650, ca. 135 mm breed
Product-nr.	664/00, 664/01
Attentie	

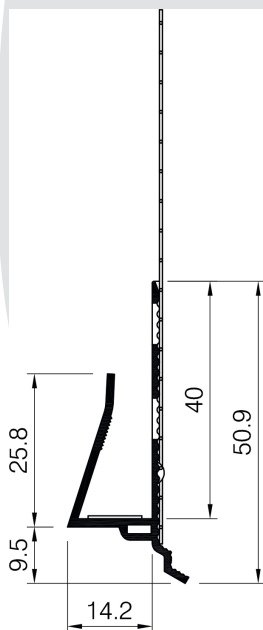

Verwerking

Verbruik	1 m/m
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en de drogingsfase moeten de omgevings- en ondergrondtemperaturen tussen +5 °C en +30 °C liggen. Bij ongunstige weersomstandigheden moeten passende maatregelen worden genomen om de verwerkte geveleppervlakken te beschermen.
Montage	<p>Algemeen: De max. profiellengte bedraagt 2,5 m. Het Capatect Abschluslaufsteckprofil mag niet onder elkaar geduwd worden. Bij meervoudig opeenvolgende pleisterdraagplaten bijv. vensterrijen wordt het gebruik van het Capatect Aluminum L-Profiles 092 aangeraden.</p> <p>Montage voor Capatect WDVS Putzträgerplatte 090 (12,5 mm): Het Capatect Abschluslaufsteckprofil 664/00 wordt op de snijkant/voorkant van de Capatect Putzträgerplatte 090 gestoken en horizontaal en verticaal pas gepositioneerd. Aan de voegen van de Capatect Putzträgerplatte 090 wordt het profiel bijkomend aan beide zijden met bijv. blikken bolcilinderschroeven roestvrij C 2,9 x 13 Z vastgeschroefd. Alternatief wordt aangeraden het profiel over het volledige vlak met Capatect Fugenmasse MS te lijmen. Daarvoor in die U-vorm van het Capatect Abschluslaufsteckprofils 664/00 de Capatect Fugenmasse MS inbrengen en dan over het volledige vlak met de snijkant/voorkant van de Capatect Putzträgerplatte 090 verlijmen. Bij het lijmen van het profiel horizontaal en verticaal pas positioneren.</p> <p>Montage voor Capatect Putzträgerplatte 091 (18 mm): De Capatect Fugenmasse MS in de U-vorm van het Capatect Abschluslaufsteckprofil 664/01 inbrengen en dan over het volledige vlak met de snijkant/voorkant van de Capatect Putzträgerplatte 091 verlijmen. Bij het verlijmen van het profiel horizontaal en verticaal pas positioneren.</p> <p>Vervolgens de strook systeemweefsel inbedden in de verse wapeningsmortel. Verwijder overtollige wapeningsmortel met een geschikte roestvrijstalen troffel strak over de weefselstrook. De volgende oppervlaktewapening overlappend aanbrengen tot aan de profielafsluitrand.</p>

Verwijzingen

Afval	Materiaalresten verwijderen volgens de lokale regelgeving.
Servicecentrum	<p>DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>