

# Capatect Sockelschiene Plus 6700

Stranggepresstes Leichtmetall-Profil in Trogform mit vorderseitig ausgebildeter Tropfkante

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Systemabschlussprofil mit spezieller Profilierung und Abzugskante für die Capatect Fassadensysteme.

Eigenschaften

- stranggepreßtes Aluminium
- schafft eine geschlossene Systemunterseite
- fluchtgerechter, sauberer Systemabschluß
- gezielte Regenwasserabführung

Farbtöne


Aluminium natur

Lagerung

Eben, trocken und vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Ergänzungsprodukte

- **Capatect Sockel-Eckprofil Plus 6690**  
Wandseitig V-förmig ausgeklinktes, 90° abwinkelbares Sockelschienen-Stück, zur einteiligen Ausbildung von Außenecken. Mit mindestens 2 Schlagschrauben pro Schenkel zu befestigen. Länge: 835 mm
- **Capatect Sockelschienen-Aufsteckprofil Plus 6680**  
Zum Aufstecken auf die vordere Aufkantung der Sockelschienen  
6680/10 - Typ 10 für Dickschichtarmierung, Dicke: 6–10 mm Länge: 2,0 m  
6680/15 - Typ 15 für Dickschichtarmierung und Edelkratzputz, Dicke: ca. 15 mm Länge: 2,0 m
- **Capatect Sockelaufsteckprofil Stranggepresst 689/20**  
Kunststoffprofil auf der Rolle zum stoßfreien Aufstecken.  
Für Putzdicke ca. 6 mm. Rolle 50 m
- **Capatect Sockelaufsteckprofil Eckprofil Stranggepresst 689/21**  
Eck-Kunststoffprofil zum Aufstecken. Für Putzdicke ca. 6 mm.
- **Capatect Montage-Set 619/00 (klein)**  
Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen.  
Karton mit: 80 Schlagschrauben, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm, 20 Sockelschienen-Verbinder
- **Capatect Montage-Set 619/01 (groß)**  
Zur Befestigung der Capatect-Sockelschienen.  
Karton mit: 150 Schlagschrauben, Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm, 40 Sockelschienen-Verbinder, 50 Distanzstücke, Dicke 3 mm
- **Capatect Distanzstücke-Set 634/50**  
Zur Unterfütterung der Capatect-Sockelschienen bei Wandunebenheiten. Material aus Hart-PVC. Dicke 3, 5, 10 mm
- **Capatect Montage-Schlagschrauben 612**  
Zur Befestigung der Capatect Sockelschienen  
Durchmesser 8 mm, Länge 60 mm Produkt-Nr. 612/06  
Durchmesser 8 mm, Länge 80 mm Produkt-Nr. 612/08

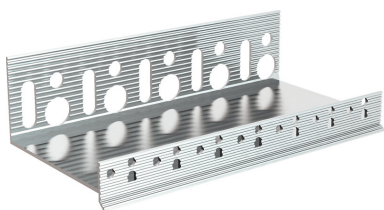

Produkt-Nr.

Produkt-Nr.	Für Dämmschichtdicke (mm)	Ausladung (mm)	Länge (mm)	Verpackung/Bund
6700/02	20 mm	23 mm	2000	10 Stück = 20 m
6700/03	30 mm	33 mm		
6700/04	40 mm	43 mm		
6700/05	50 mm	53 mm		
6700/06	60 mm	63 mm		
6700/08	80 mm	83 mm		
6700/10	100 mm	103 mm		
6700/12	120 mm	123 mm		
6700/13	130 mm	133 mm		
6700/14	140 mm	143 mm		
6700/15	150 mm	153 mm		
6700/16	160 mm	163 mm		
6700/18	180 mm	183 mm		
6700/20	200 mm	203 mm		
Sonderprofile auf Anfrage				

## Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Vorstehende Mörtelgrate sind zu entfernen, Putzhohlstellen beizuputzen. Eventuelle, fertigungsbedingt anhaftende Ölreste an den Profilen sind zu entfernen.

Verbrauch

1,0 m/m

Montage

Die der gewählten Dämmstoffdicke entsprechende Capatect Sockelschiene Plus 6700 wird mit den systemzugehörigen Capatect Montage-Schlagschrauben 612 im Abstand von ca. 30 cm (3 Stück/ m) waage- und fluchtgerecht am Untergrund befestigt. Die Langlochbohrungen ermöglichen hierbei eine exakte Ausrichtung.

Schienenstöße der Profile werden mit den Capatect Sockelschienen-Verbindern 698/01 verbunden. Kleinere Untergrundtoleranzen werden mit den Capatect Distanzstücken 634/50 ausgeglichen.

Sockelschienenstöße und Stöße der Dämmstoffplatten sind im Versatz anzuordnen. Das Bewehrungsgewebe der Systemarmierung ist bis zur Profilunterkante zu führen.

## Hinweise

Technischer Beratungsservice

**DAW Belgium B.V.**  
 Tél.: (+32) (0)11 60 56 30  
 Fax: (+32) (0)11 52 56 07  
 E-mail: info-tech@daw.be  
 www.caparol.be