

# CapaCoustic Abhangset 050/10 mit Spiralanker


Optionales Abhanzubehör zur Montage abgehängter Akustikelemente von Caparol

## Produktbeschreibung


Beschreibung	Das Abhangset besteht aus Deckenbefestiger mit Schraubkappe, Drahtseil verzinkt mit Nippel (Draht-Ø1,2; L=2000), Verstellbarer Drahtseilhalter mit Drahthaken und Spiralanker zur Verankerung im Absorbermaterial
Verwendungszweck	Optionles Abhangset für die Montage von CapaCoustic Deckensegel - Typ 060-/53, /54, /55, /56, /57 - Nature Typ 040/54 und 040/54B Sowie individuelle gefertigte Deckensegel und Baffle aus Melapor
Eigenschaften	Speziell für die CapaCoustic Absorbermaterialien Melapor, Nature und Mineral entwickelt. Flexibel justierbare Abhangposition durch verstellbarer Drahtseilhalter.
Lieferbare Typen	050/10 CapaCoustic Abhangset mit Spiralanker, Verpackungseinheit 2 Sets/Karton
Technische Daten	Das Abhangset ist für eine maximale Last von 16 Kg/Abhangpunkt ausgelegt  ■ Verankerungsgrund: Der Untergrund sollte fest und ausreichend tragfähig sein.
Hinweis	Befestigungsmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Je nach Untergrund sind geeignete bauaufsichtlich zugelassene Elemente mit einer Tragkraft von min. 160 Newton zu wählen. Die Deckenbefestiger verfügen über ein Innengewinde M6 können aber auch mit einer geeigneten Schraube max. Ø 5 mm, Kopfdurchmesser min. 7 mm max. 11 mm befestigt werden.

## Verarbeitung

Montage	Beim Eindrehen des Spiralankers muss auf die korrekte Einschraubtiefe und Position geachtet werden! Informationen zu Anzahl und Positionierung der Befestigungspunkte finden Sie in den technischen Informationen der zu montierenden Deckensegel. Die Justierung der Abhanghöhe muss ausschließlich über die Höhenverstellung am Drahtseilhalter erfolgen.  <b>ACHTUNG:</b> Die Spiralanker müssen unbedingt gemäß der Skizze eingeschraubt sein. Das Zurückdrehen um z.B. die Höhe des Deckenelements zu justieren darf nicht erfolgen. Hier besteht die Gefahr, dass die Spiralen ausreißen und das Deckenelement nicht ausreichend gesichert ist.
---------	---

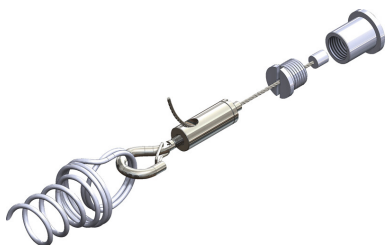

### Montageanleitung Abhangset 050/10

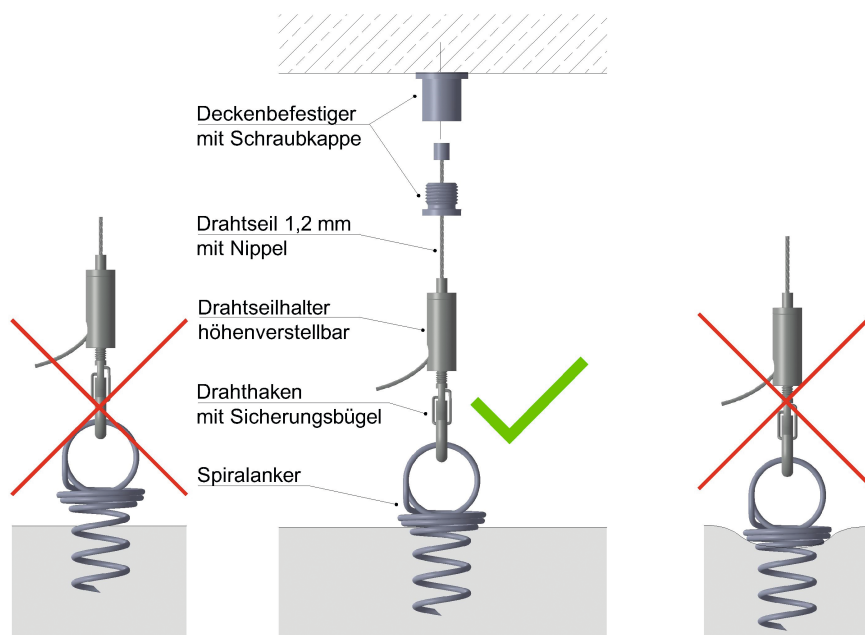

06/18

## Hinweise

Technischer Beratungsservice

**DAW Belgium B.V.**  
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30  
Fax: (+32) (0)11 52 56 07  
E-mail: info-tech@daw.be  
www.caparol.be