

CapaCoustic Abhangset 050/10 mit Spiralanker


Accessoire optionnel pour suspendre les éléments acoustiques suspendus de Caparol

Description de produit


Description	Le set de suspension consistent en une fixation de plafond avec couverture à visser, câble en acier galvanisé avec douille (cable - Ø1,2; L=2000), support de câble en acier amovible et ancre à spirale pour ancrer le matériau absorbant
Domaine d'utilisation	Set à suspension optionnel pour le montage de CapaCoustic Deckensegel - Type 060-/53, /54, /55, /56, /57 - Nature Type 040/54 en 040/54B comme les panneaux plafond et baffles fabriqués individuellement en Melapor
Propriétés	Spécialement développé pour les matériaux absorbants CapaCoustic Melapor, Nature et Mineral. Une position de suspension flexible, ajustable par le support du câble en acier.
Types livrables	050/10 CapaCoustic Abhangset mit Spiralanker, unité de conditionnement 2 sets/carton
Données techniques	Le set à suspension est construit pour une charge maximale de 16 kg/point de suspension ■ Base d'ancrage: Le support doit être fixe et assez portant.
Remarque	Les moyens de fixation ne sont pas compris dans le conditionnement. Selon le support il faut choisir pour des éléments appropriés et autorisés avec une portance d'au moins 160 Newton. Les fixation de plafond disposent d'un filetage interne M6 mais peuvent également être fixer avec un vis approprié de max. Ø 5 mm, diamètre de tête min. 7 mm max. 11 mm.

Application

Montage	En vissant l'ancre à spirale il faut faire attention à la profondeur et position de vis correcte! Information sur le nombre et le positionnement des points de fixation, vous trouvez sur l'Information Techniques des panneaux de plafond à monter. L'ajustage de la hauteur de la descente doit se faire uniquement par le teneur du câble d'acier. ATTENTION: Les ancrs hélicoïdaux doivent absolument être vissés selon le plant. Visser de retour pour p.ex. ajuster la hauteur de l'élément de plafond est interdit. Le risque existe que les spirales s'arrachent et que l'élément du plafond est insuffisamment verrouillé.
---------	---

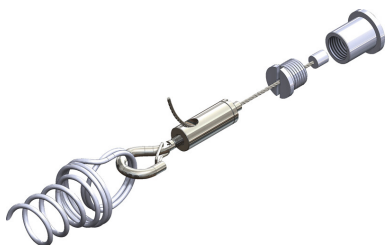

Montageanleitung Abhangset 050/10

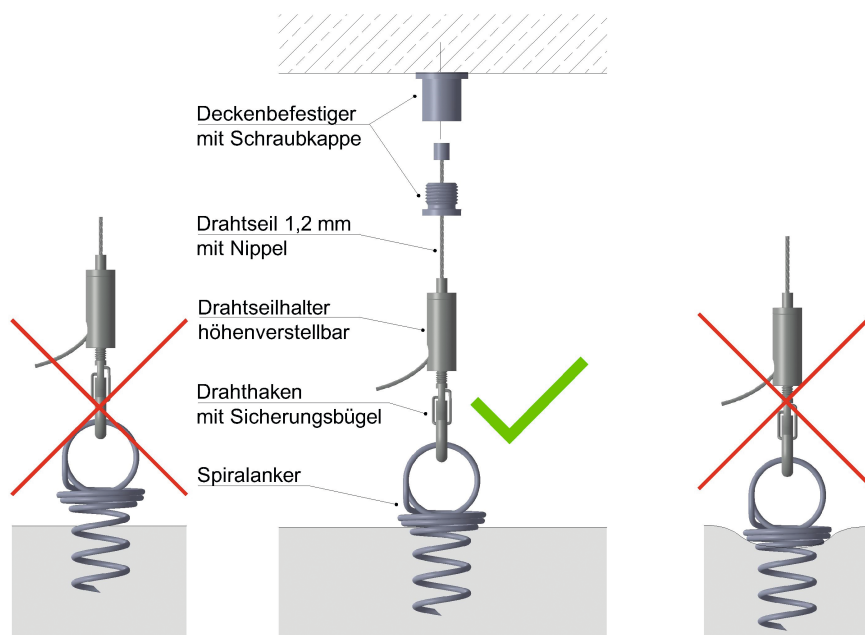

06/18

Conseil

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be