

# Capatect Winkelprofil 670

Profilé d'angle renforcé avec baguette de crépi et une bande de treillis attachée pour la fermeture dans les systèmes d'isolation de façade Capatect

## Description de produit

Domaine d'utilisation

Pour réaliser des raccords aux enduits intacts, surtout aux côtés et aux parties supérieures en comme profilé de raccord pour réaliser des joints de dilatation dans les systèmes d'isolation de façade.

Propriétés

- profilé de coin synthétique pour réaliser des flancs de joints stables et lisses
- baguette droite pour réaliser des raccords d'enduit rapidement et fiablement
- raccord optimisé contre les ponts thermiques
- flancs de joint stables pour p.ex. les bandes d'étanchéité particulièrement pour les matériaux d'isolation moux
- application facile
- résistant aux intempéries et au vieillissement
- bande de treillis intégrée

Teintes

blanc

Stockage

Egal, sans tension, protéger contre le soleil, l'échauffement et les charges mécaniques.

Données techniques


- Matériau: plastic, treillis en fibres de verre

Numéro du produit

670


Longeur du rail: 2,5 m

Ebauche du profilé en mm:

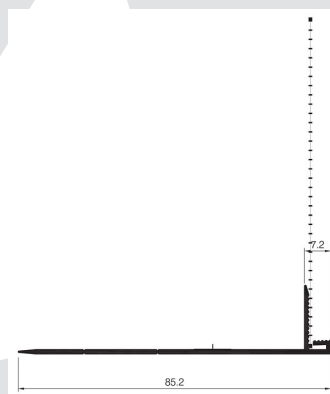

Programme de vente

Unités d'emballage: voir l'aperçu d'assortiment.



## Application

Préparation du support	Le support doit être égal, propre, sec, adhérent et exempt de parties qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence.
Consommation	1,0 m/m
Conditions de mise en œuvre	Durant l'application et le séchage, les températures ambiante et du support ne peuvent pas être inférieure à + 5 °C ou supérieur à + 30 °C.
Montage	<p>Couper le Capatect Winkelprofil 670 à la bonne longueur avec p. ex. des ciseaux pour profilé.</p> <p>Après la pose de l'isolation le profilé Capatect Winkelprofil 670 est inséré dans la fente du joint prévue et assez mesurée entre l'élément de construction et les panneaux d'isolation. D'abord activer la bande de treillis autocollante du Capatect Winkelprofil 670 pour la fixation à l'isolation.</p> <p>La fermeture d'un élément de construction se fait en mettant une bande d'étanchéité appropriée et précomprimée ou un cordon rond PE et matériau d'étanchéité entre le profilé Capatect Winkelprofil 670 et l'élément de construction ou entre 2 profilés Capatect Winkelprofilen 670.</p> <p>Maroufler le treillis de fibres de verre du profilé Capatect Winkelprofilen 670 pendant la pose du mortier d'armature.</p> <p>Assurer un chevauchement de la bande de treillis avec le treillis normal d'au moins 10 cm.</p>

## Conseil

Elimination des déchets	Selon la législation locale.
Centre Service Clients	<b>DAW Belgium S.R.L</b> Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be