Capatect Attikaprofil 663

Profilé de raccord avec bande de treillis intégrée pour la réalisation de raccords de rives de toitures ou des couvre-murs.

Description de produit

Domaine d'utilisation	Profilé de raccord pour système Capatect avec bande de treillis intégrée pour la réalisation de raccords de rives de toitures ou des couvre-murs. Le profilé Capatect-Attikaprofil 663 garantit l'arrêt propre et droite latérale de la couche d'enduit et un drainage de l'eau ciblé.
Propriétés	séparation de l'enduit propre
Conditionnement	Carton avec 25 pièces à 2,5 m = 62,5 m
Teintes	Blanc
Stockage	Plan, sans tension, protéger contre le soleil, l'échauffement et les charges mécaniques.
Données techniques	Elément en matière plastique: PVC dur
Numéro du produit	663

Application

Conditions de mise en œuvre	Durant l'application et le séchage, les températures ambiante et du support ne peuvent pas être inférieure à + 5 °C ou supérieur à + 30 °C.
Montage	Le mortier d'armature est appliquée sur toute la largeur du profil et de la bande de treillis. Maroufler le Capatect Attikaprofil 663 dans le mortier frais et aligner horizontalement. La bande de treillis intégrée doit se chevaucher au niveau des joints de 10 cm. Appliquer la couche d'armature avec le treillis qui se chevauche sur le bord d'arrêt du profil. Appliquer la couche de finition jusqu'au bord d'arrêt.

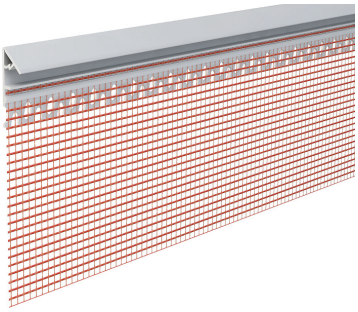

CAPAROL

Conseil

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L
Tél.: (+32) (0)11 60 56 30
Fax: (+32) (0)11 52 56 07
E-mail: info-tech@daw.be
www.caparol.be

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.
A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.

DAW Belgium BV/SRL · Koeltorenlaan 2 · B 3550 HEUSDEN-ZOLDER · Telefoon (011) 60 56 30 · Fax (011) 52 56 07 · www.caparol.be · email info@caparol.be