

# Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19

Flexibles Winkelprofil mit Abzugskante und beidseitigen Gewebestreifen

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck

Kunststoffprofil für den Übergang von horizontalen zu vertikalen Flächen und zur Ausbildung einer Tropfkante z. B. unter einer Fensterbank bei der Erstellung einer 2. Dichtebene innerhalb der Capatect Fassadensysteme.

Eigenschaften

- Abzugskante für Armierungslage und Auftrag der Dichtschlämme
- Flexibler Winkel zu individueller Einstellung
- Beidseitigen Gewebestreifen aus Systemgewebe

Verpackung/Gebindegrößen

Karton mit 25 Stück à 2,50 m = 62,5 m

Lagerung

Trocken, eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung / Aufheizung und mechanischer Belastung schützen.

Technische Daten

- Konsistenz: Kunststoff und Glasfasergewebe


Produkt-Nr.

689/19


- Gewebestreifen jeweils ca. 135 mm breit

Hinweis

CT Fensterbank-Tropfkantenprofil 685/19



Darstellung in mm.

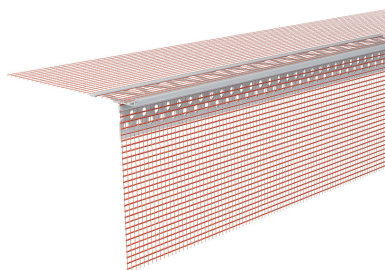

## Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Die Verlegekante muss fluchtgerecht, eben, sauber, trocken, fest und frei von trennenden Substanzen sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter +5° C und über +30° C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	<p>Der Untergrund muss bei der Erstellung einer zweiten Dichtebene das Gefälle der Fensterbank aufweisen.</p> <p>Das Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil auf Länge zuschneiden. Im Kantenbereich die Armierungsmasse in Breite der Gewebefahne vorlegen. Das Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil lot- und fluchtgerecht ausrichten. Die Armierungsmasse über dem Gewebe scharf abziehen.</p> <p>Das Profil ist so einzubauen, dass die Abzugskante in horizontaler Ausrichtung eine Tropfkante über den fertigen Putz bildet.</p> <p>Beim nachfolgenden Auftrag der Flächenarmierung muss das Capatect Gewebe 650 das Profil vollständig überlappen.</p>

## Hinweise

Entsorgung	Materialreste nach EAK 170704 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.
Technischer Beratungsservice	<b>DAW Belgium B.V.</b> Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be