


Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19


Flexibel hoekprofiel met rand en weefselstrook aan beide zijden

Materiaal

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing | Kunststof profiel voor de overgang van horizontale naar verticale vlakken en om een drupneus te maken bijv. bij het creëren van een 2e dichting onder een vensterbank binnen de Capatect gevelisolatiesystemen. |
| Eigenschappen | <ul style="list-style-type: none">■ rand voor het leggen van wapening en het aanbrengen van de dichtingsmortel■ flexibele hoek, individueel instelbaar■ aan beide kanten een weefselstrook met systeemweefsel |
| Verpakking | Karton met 25 stuks à 2,50 m = 62,5 m |
| Opslag | Droog, vlak, spanningsvrij, beschermen tegen aanhoudende zonnestralen / opwarming en mechanische belasting. |
| Technische eigenschappen | ■ Materiaalbasis: Kunststof en glasvezelweefsel |
| Product-nr. | 689/19 |
| | ■ weefselstroken telkens ca. 135 mm breed |
| Attentie | CT Fensterbank-Tropfkantenprofil 685/19 |



Afbeelding in mm.

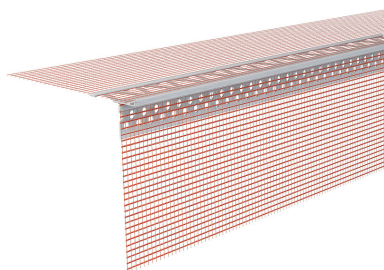

Verwerking

| | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vorbereiding van de ondergrond | De ondergrond moet pas, vlak, zuiver, droog , vast en vrij zijn van substanties die de hechting verminderen. |
| Verbruik | 1,0 m/m |
| Verwerkingsomstandigheden | Tijdens verwerken en drogen mag de temperatuur niet lager dan +5 °C en hoger dan +30 °C zijn. |
| Montage | <p>De ondergrond moet bij het creëren van een 2e dichtingsniveau dezelfde hellingshoek hebben als de vensterbank.</p> <p>Het Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofiel op de juiste lengte afsnijden. Aan de zijken de wapeningsmortel in dezelfde breedte als de weefselstrook aanbrengen. Het Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofiel pas positioneren. De wapeningsmortel scherp over het weefsel aftrekken.</p> <p>Het profiel moet zo ingebouwd worden, dat de rand in horizontale richting een drupneus over het pleister vormt.</p> <p>Bij het wapenen van het vlak dient het Capatect Gewebe 650 het profiel volledig te overlappen.</p> |

Verwijzingen

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afval | Volgens de lokale, regionale, nationale wetgeving. |
| Servicecentrum | <p>DAW Belgium B.V. Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p> |