

Capatect Putzabschlussprofil schräg 661/05

Kunststoffprofil mit schräger Abzugskante und Gewebestreifen zum Abschluss und zur Trennung von Putzbeschichtungen


Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Kunststoffprofil zur Ausbildung von Abschlüssen für Putze in den Capatect Fassaden- und Putzsystemen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kunststoffwinkelprofil gelocht ■ Abzugskante schräg ■ Systemgewebe ■ UV- und alterungsbeständig ■ Saubere Putztrennung ■ Einfache Verarbeitung
Verpackung/Gebindegrößen	Karton mit 25 Stück à 2,5 m = 62,5 m
Farbtöne	Profilkörper: weiß
Lagerung	Eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung / Aufheizung und vor mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	■ Kunststoffteil: Hart-PVC
Produkt-Nr.	661/05

Produkt-Nr.	Abzugskante	Putzdicke	Profilbreite	Breite Gewebestreifen
661/05	schräg	15 mm	24 mm	ca. 13 mm

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, fest, tragfähig und frei von trennenden Substanzen sein.
Verbrauch	1,0 m/m
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitung und in der Trocknungsphase dürfen die Umgebungs- und Untergrundtemperaturen nicht unter + 5 °C und über + 30 °C liegen. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf den Kommentar ATV DIN 18345 Punkt 3.1.3 ungeeignete klimatische Bedingungen.
Montage	<p>Die Armierungsmasse in Breite der Gewebefahne vorlegen. Das Capatect Putzabschlussprofil schräg lot- und fluchtgerecht ausrichten.</p> <p>Die Armierungsmasse über dem Gewebe scharf abziehen.</p>

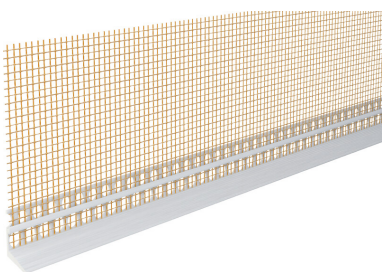

Wird das Putzabschlussprofil vor der Flächenarmierung angebracht, ist das Flächengewebe bis an die Putzkante heranzuführen, sodass eine hinreichende Gewebeüberlappung im Stoßbereich gewährleistet ist.

Das Profil immer so einbauen, das eventuell auftretendes Wasser immer ungehindert abfließen kann.

Es dürfen sich nach dem Oberputzauftrag keine vorstehenden Kanten bilden.

Die Abzugskante bleibt als optische Trennungslinie sichtbar.

Hinweise

Technischer Beratungsservice

DAW Belgium B.V.

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be