

# Capatect Putzabschlussprofil schräg 661/05

Kunststofprofiel met schuine rand en aangehechte weefselstrook voor het afsluiten en de scheiding van pleisterlagen


## Materiaal

Toepassing	Kunststof profiel voor de vorming van af- en aansluitingen aan Capatect gevelpleisters.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ hoekprofiel van kunststof, geperforeerd</li> <li>■ schuine rand</li> <li>■ hetzelfde weefsel als in de wapening, geen systeemvreemd materiaal</li> <li>■ bestand tegen UV</li> <li>■ bestand tegen veroudering</li> <li>■ zuivere scheiding van de pleister</li> <li>■ eenvoudige verwerking</li> </ul>
Verpakking	Karton met 25 stuks à 2,5 m = 62,5 m
Kleur	profiel: wit
Opslag	Vlak, vrij van spanningen, beschermd tegen constante zonnestrallen, opwarming of mechanische belasting.
Technische eigenschappen	■ Aandeel kunststof: Hard-PVC
Product-nr.	661/05

Product-Nr.	rand	dikte pleister	breedte profiel	breedte weefselstrook
661/05	schuin	15 mm	24 mm	ca. 13 mm

## Verwerking

Vorbereiding van de ondergrond	De ondergrond moet effen, zuiver, droog, solide, draagkrachtig en vrij zijn van deeltjes die de hechting kunnen verminderen.
Verbruik	1,0 m/m
Verwerkingsomstandigheden	Tijdens de verwerking en de droging mogen de temperaturen van de omgeving en de ondergrond niet onder + 5 °C en boven + 30 °C liggen.

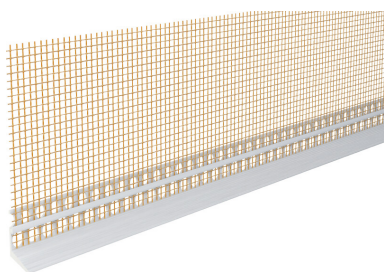

Montage

De wapeningsmortel in de breedte van de weefselstrook over de hele oppervlakte aanbrengen en het profiel schuin horizontaal en verticaal uitlijnen. De wapeningsmortel scherp over het weefsel aftrekken.

Als het pleisterafsluitprofiel vóór de wapening van het vlak aangebracht wordt, moet het weefsel van het vlak tot aan de pleisterrand aangebracht worden, zodat voldoende weefseloverlapping in het bereik van de voegen gewaarborgd is. Het profiel steeds zo inbouwen dat eventueel optredend water ongehinderd kan afvloeien.

Van bovenaf gezien mogen er na het aanbrengen van de eindpleister geen kantjes uitsteken. De rand blijft als optische scheidingslijn zichtbaar.

## Verwijzingen

Servicecentrum

**DAW Belgium B.V.**

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: [info-tech@daw.be](mailto:info-tech@daw.be)

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)