

Capatect Putzabschlussprofil schräg 661/05

Rail en plastique avec baguette de crépi inclinée et une bande de treillis attachée pour la fermeture et séparation des couches d'enduit


Description de produit

Domaine d'utilisation	Profil en plastique pour la formation des fermetures et raccords aux enduits de façade Capatect.
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ profil de coin en plastique, perforé ■ baguette de crépi inclinée ■ même treillis comme dans l'armature, matériau propre au système ■ résistant aux rayons UV ■ résistant au vieillissement ■ séparation de l'enduit propre ■ application facile
Conditionnement	Carton avec 25 pièces à 2,5 m = 62,5 m
Teintes	profil: blanc
Stockage	Egal, sans tension, protéger contre le soleil, l'échauffement et les charges mécaniques.
Données techniques	■ Élément en matière plastique: PVC dur
Numéro du produit	661/05

N° de produit	baguette	épaisseur du crépi	largeur profil	largeur bande de treillis
661/05	inclinée	15 mm	24 mm	env 13 mm

Application

Préparation du support	Le support doit être égal, propre, sec, adhérent et exempt de parties qui peuvent entraîner une mauvaise adhérence.
Consommation	1,0 m/m
Conditions de mise en œuvre	Durant l'application et le séchage, les températures ambiante et du support ne peuvent pas être inférieure à + 5 °C ou supérieur à + 30 °C.

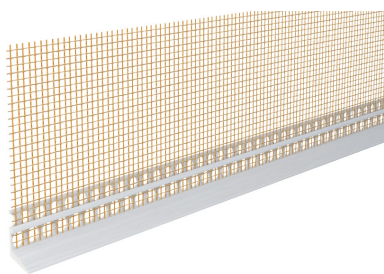

Montage

Le montage du profil pour la séparation des différentes couches est fait après séchage suffisant de l'armature.

Le profil est appliqué verticalement. Le mortier d'armature est appliquée sur toute la largeur du profil et de la bande de treillis. Aligner de façon incisée horizontalement et verticalement le profil. Tirer nettement le mortier d'armature par dessus du treillis.

Quand le profil est posé avant l'armature de la grande surface, il faut poser le treillis d'armature de la grande surface jusqu'au bord de l'enduit, pour garantir un chevauchement suffisant du treillis.

Il faut incorporer le profil de cette manière que l'eau s'écoule librement. Vu d'en haut, après la pose de l'enduit final, les bords ne peuvent pas saillir. La baguette de crépi reste visible comme ligne de séparation optique.

Conseil

Centre Service Clients

DAW Belgium S.R.L

Tél.: (+32) (0)11 60 56 30

Fax: (+32) (0)11 52 56 07

E-mail: info-tech@daw.be

www.caparol.be