

Capatect-Panzergewebe 652

Tissu spécial, renforcé en fibres de verre

Description de produit


Domaine d'utilisation	Armature complémentaire pour systèmes Capatect WDV A et B, pour façades particulièrement sollicitées mécaniquement.	
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> ■ Antidérapant ■ Résistant aux alcalins ■ Sans plastifiants ■ Bords coupés ■ Dimensions des mailles : 5,5 x 5,0 mm 	
Conditionnement	Rouleau de 25 m, largeur 1 m	
Teintes	Orange	
Stockage	Au sec	
Données techniques	■ Masse reliée à la surface:	Masse par m ² : 340 g/m ² ± 5 % conformément à la norme DIN 53854
Numéro du produit	652	

Application

Consommation	1,0 m ² /m ²
Application	<p>Appliquer la masse d'armature sur les panneaux d'isolation, dans la largeur de bande du tissu Panzer, à l'aide d'une truelle et sur une épaisseur de couche d'env. 2 mm (env. 2,0 kg/m²).</p> <p>Maroufler le Capatect-Panzergewebe 652 bout à bout (pas de chevauchement !) dans la masse d'armature et bien lisser la masse d'armature sur le tissu.</p> <p>Appliquer ensuite l'armature de Capatect-Gewebe 650/110 sur toute la surface, mouillé-sur-mouillé.</p>

Conseil

Elimination des déchets	Traiter les résidus de matériau selon les codes de recyclage EAK 101103 (déchets de matériau à base de fibres de verre) ou EAK 170704 (déchets de construction et de démolition en mélange).
Centre Service Clients	<p>DAW Belgium S.R.L Tél.: (+32) (0)11 60 56 30 Fax: (+32) (0)11 52 56 07 E-mail: info-tech@daw.be www.caparol.be</p>

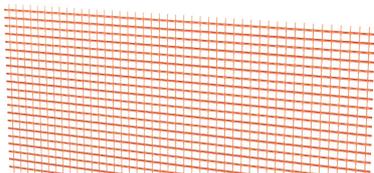

Information technique - Edition: 05-2017

Nos fiches techniques sont établies selon les plus récents enseignements de la technique et notre expérience. Notre responsabilité ne saurait cependant être engagée quant à la validité générale des préconisations, du fait que l'application se situe en dehors de notre influence, et que la diversité des supports exige dans chaque cas une adaptation selon les conditions rencontrées.

A la parution d'une nouvelle édition, la présente fiche technique est annulée d'office. Veuillez vous assurer de posséder la dernière mise à jour en vérifiant sur www.caparol.be.