

Capatect System Brick / Keramik:

Capatect PS-Dämmplatte
Capatect MW-Dämmplatte




CAPAROL

THE POWER OF SURFACE.




d= dikte Capatect-isolatie

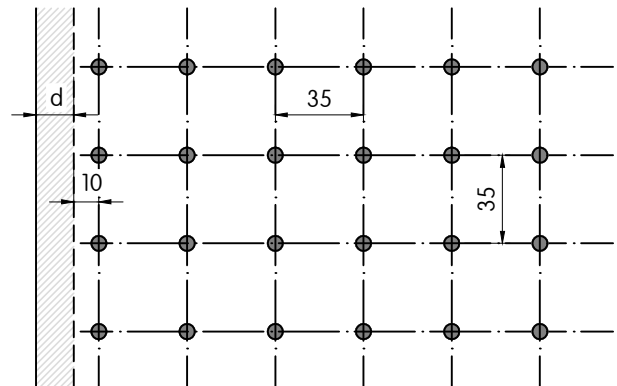


8 stuks / m²

d= dikte Capatect-isolatie

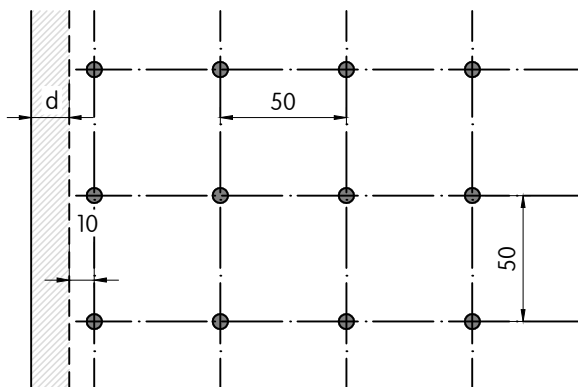


4 stuks / m²

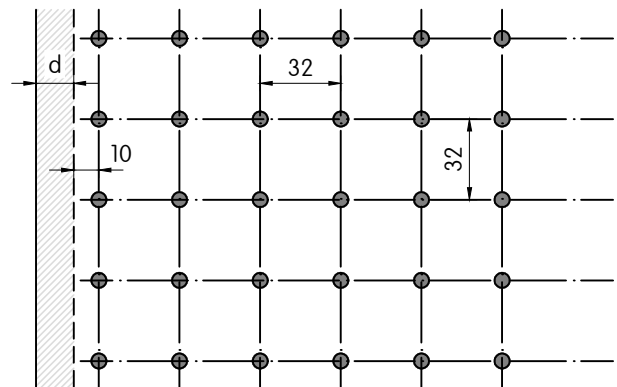


10 stuks / m²

d= dikte Capatect-isolatie

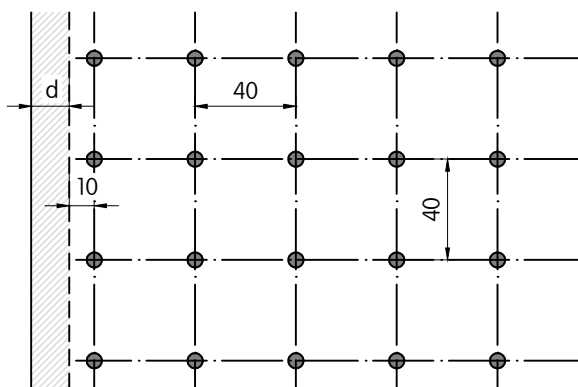

6 stuks / m²

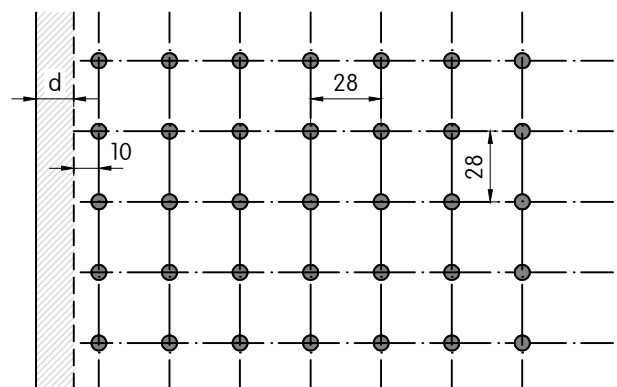


12 stuks / m²

Nota: De pluggen moeten door het wapeningsweefsel geplaatst worden.

Plugschema's per m² | gevelisolatie met harde bekleding | Capatect System Brick / Keramik

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever / architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn ter plaatse te controleren en te bepalen.



Detail A014 nl

10/2025

www.caparol.be