



**Capatect MW-Dämmplatte**




**CAPAROL**  
THE POWER OF SURFACE.

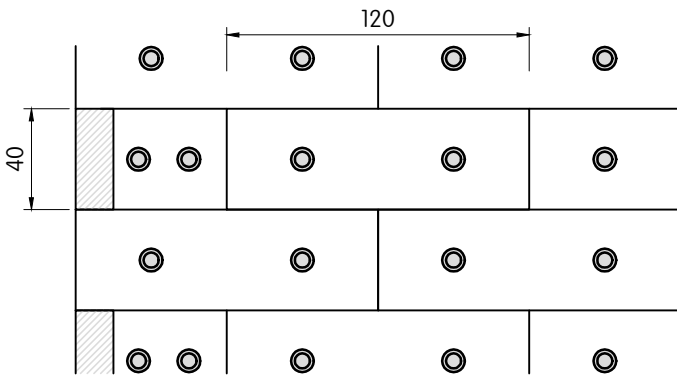


4 stuks / m<sup>2</sup>

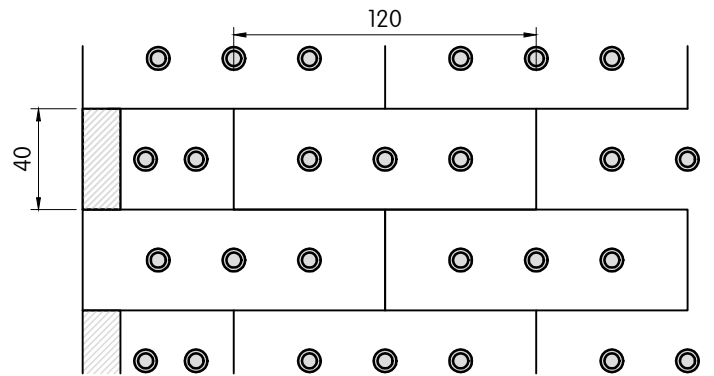


6 stuks / m<sup>2</sup>

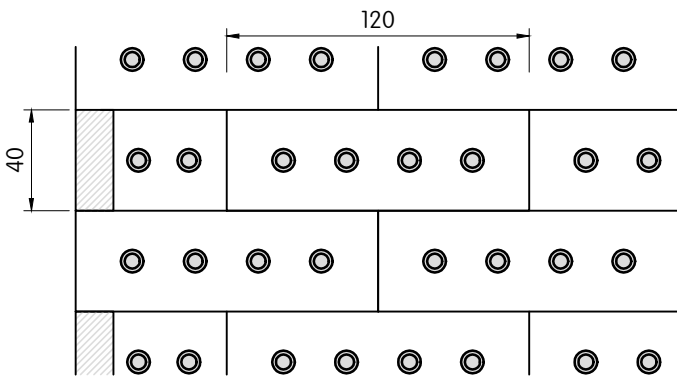


8 stuks / m<sup>2</sup>

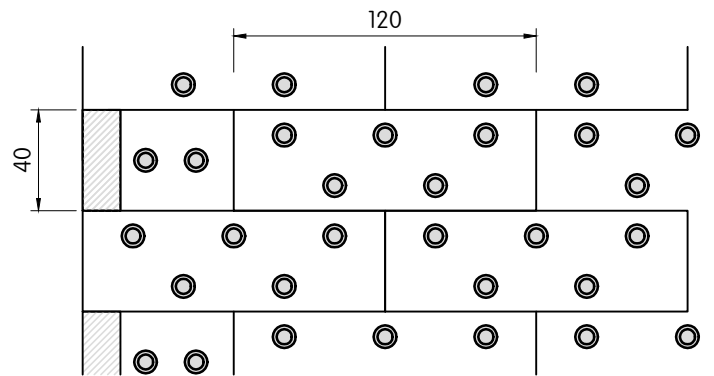

10 stuks / m<sup>2</sup>

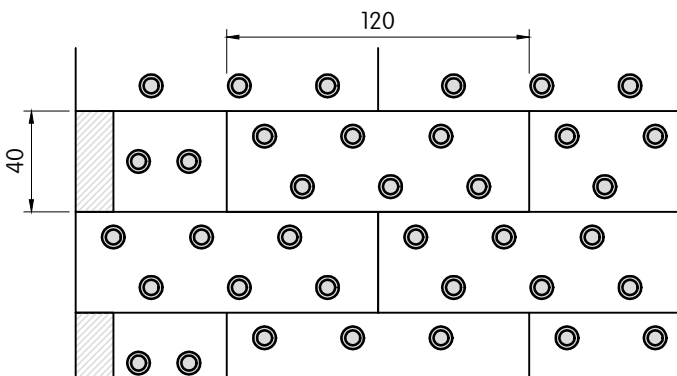

12 stuks / m<sup>2</sup>

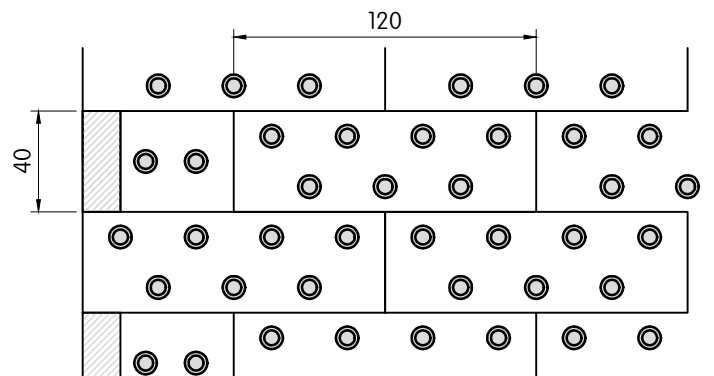


14 stuks / m<sup>2</sup>

Nota: Schotelpluggen te combineren met Capatect Dübelscheibe 153 / VT90.

Verzonken montage met Capatect Thermozylander MW 154 en Capatect Universaldübel-Rondelle MW.

**Plugschema's per m<sup>2</sup> | mineraalwolplaat | Capatect MW-Dämmplatte**

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever / architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn ter plaatse te controleren en te bepalen.



**Detail A012 nl**

10/2025

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)