



Si le seuil est constitué de plusieurs parties, des précautions doivent être prises pour éviter l'infiltration d'eau par les joints. Cela peut se faire en fermant les joints en installant un profil isigo (par des tiers).

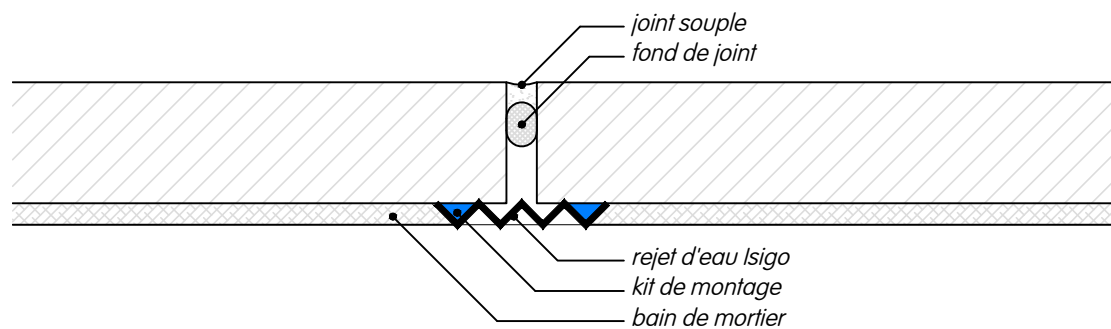

Noeud PEB-conforme

Raccord fenêtre | seuil en pierre naturelle | coupe verticale

Ce dessin représente un détail de principe. Dans tous les cas, le détail doit faire l'objet d'une analyse qui se rapporte à chaque projet par l'applicateur, le client ou l'architecte. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.



Détail C010 fr
10/2025

www.caparol.be