


#### Capatect Winkelprofil mit Gewebe 670

Cornière d'angle en PVC pour la réalisation des raccords avec coupure thermique spécialement pour la finition verticale.

- largeur des bandes de treillis : env. 13 cm
- largeur lame en PVC : 80 mm




Isolant interposé  $R \geq 1.5 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ .

Interruption thermique de la menuiserie complètement en contact avec l'isolation.


$$dc \geq \frac{d1}{2}$$

Noeud PEB-conforme

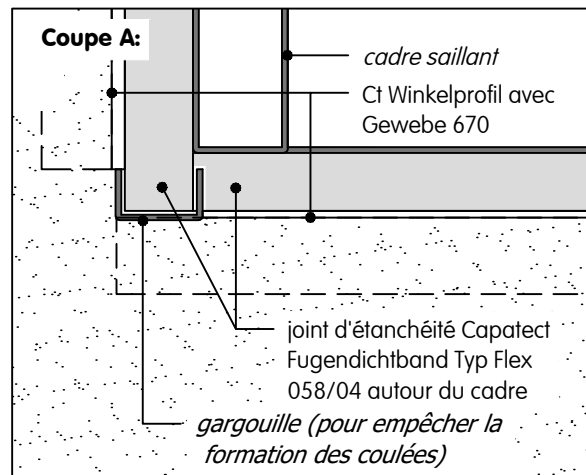

#### Raccord fenêtre | fenêtre saillante avec cadre saillant | coupe horizontale

Ce dessin représente un détail de principe. Dans tous les cas le détail doit faire l'objet d'une analyse qui se rapporte à chaque projet par l'applicateur / le client / l'architecte. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.



**Détail C013 fr**  
12/2022

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)