


## Capatect PS-Dämmplatte




CAPAROL


THE POWER OF SURFACE.

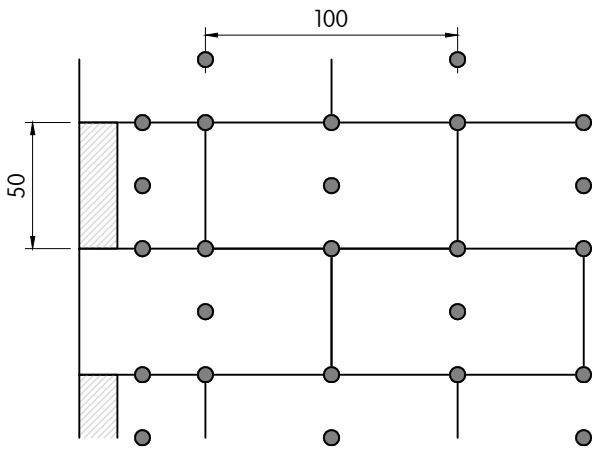


6 stuks / m<sup>2</sup>

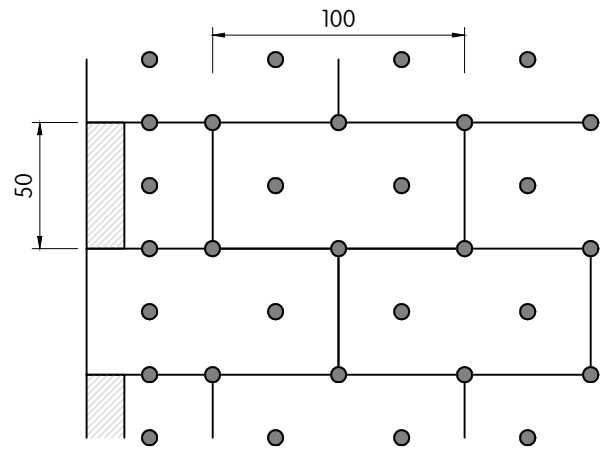


8 stuks / m<sup>2</sup>

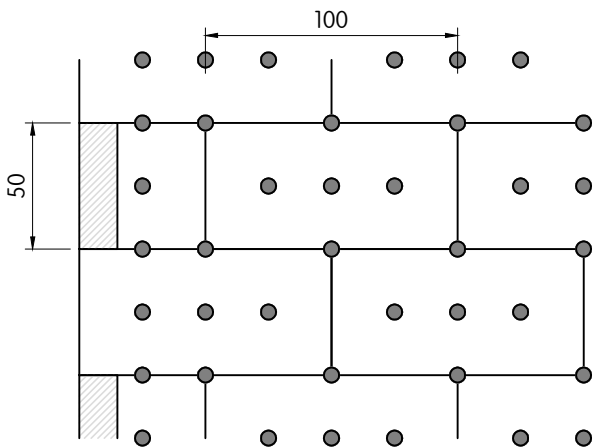


10 stuks / m<sup>2</sup>

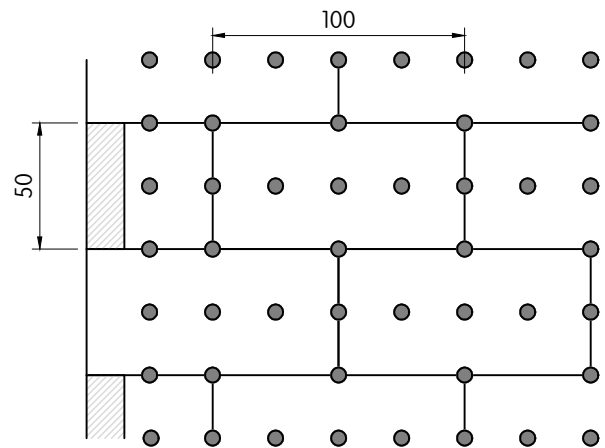

12 stuks / m<sup>2</sup>

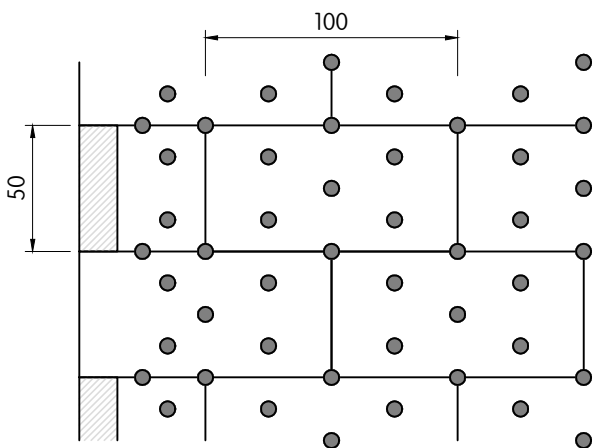

14 stuks / m<sup>2</sup>

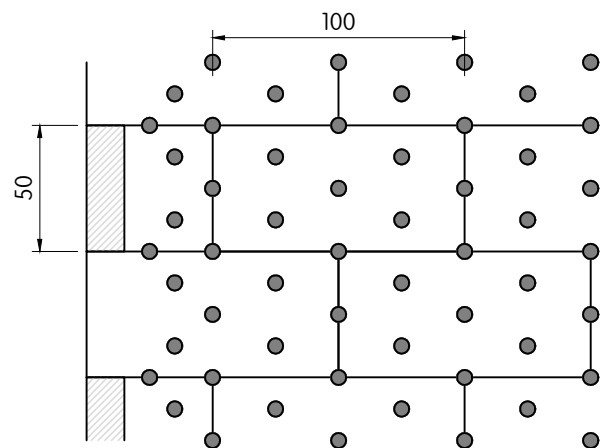


16 stuks / m<sup>2</sup>

Nota: verzonken montage met Capatect Universaldübel-tool en Capatect Universaldübel-Rondelle Eps

### Plugschema's per m<sup>2</sup> | EPS | Capatect PS-Dämmplatte

Deze tekening betreft een principedetail. In ieder geval moet de toepasbaarheid van dit detail vóór uitvoering door de vakman / opdrachtgever / architect in het betreffende bouwproject worden gecontroleerd. Het vervangt in geen geval de vereiste werk-, detail- en montageplannen. Alle maten zijn ter plaatse te controleren en te bepalen.



Detail A010 nl

10/2025

[www.caparol.be](http://www.caparol.be)