

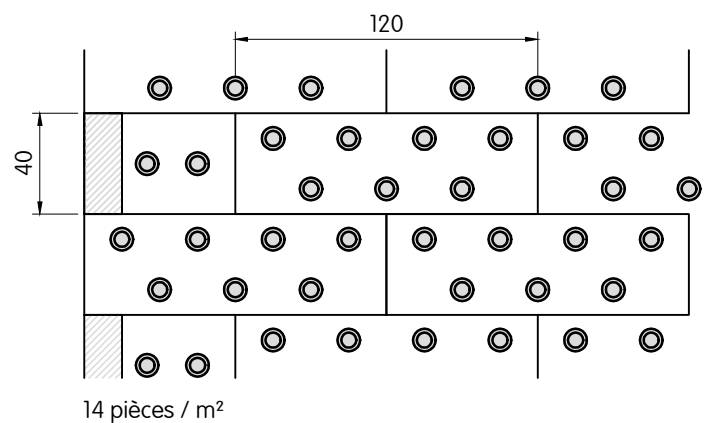
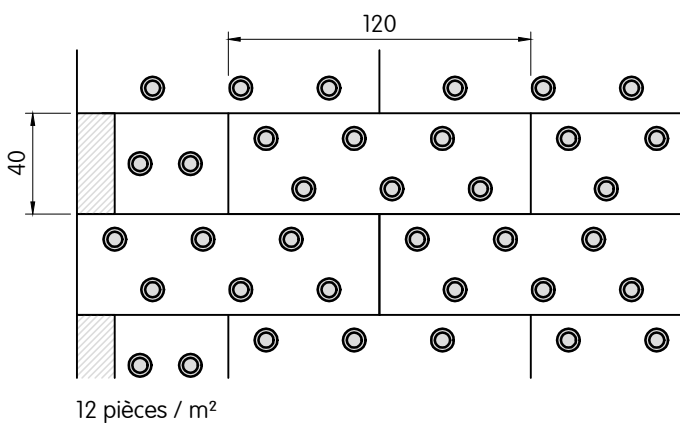
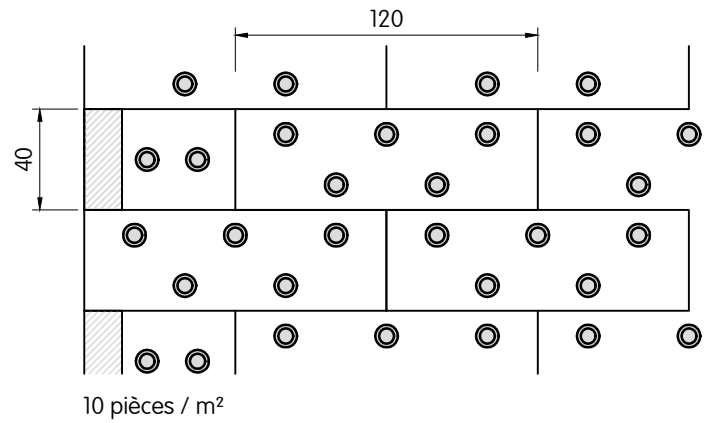
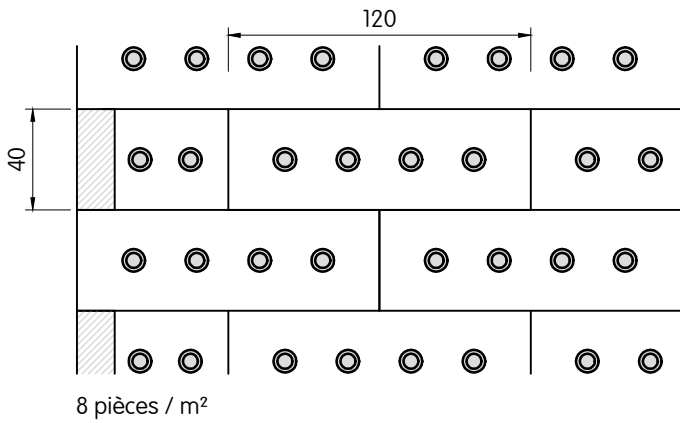


Capatect MW-Dämmplatte

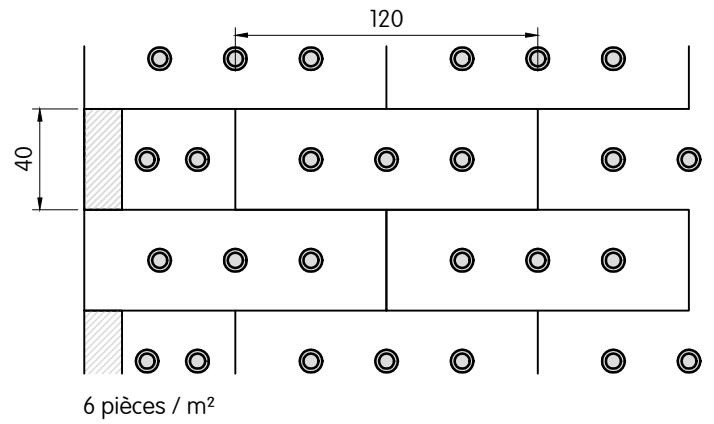

CAPAROL
THE POWER OF SURFACE.

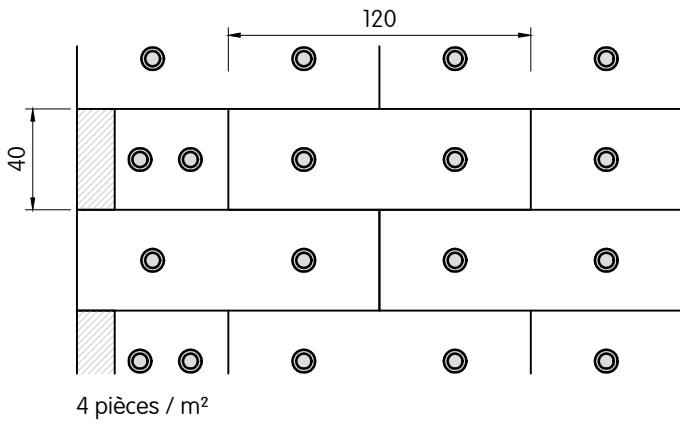


Note: Cheville d'isolation à combiner avec Capatect Dübelscheibe 153 / VT90.

En cas de montage encastré avec Capatect Thermozyylinder MW 154 et Capatect Universaldübel-Rondelle MW.

Plans de chevillages par m² | panneaux de laine minérale | Capatect MW-Dämmplatte

Ce dessin représente un détail de principe. Dans tous les cas, le détail doit faire l'objet d'une analyse qui se rapporte à chaque projet par l'applicateur, le client ou l'architecte. Il ne remplace en aucun cas les plans de détail et de montage requis. Toutes les dimensions doivent être contrôlées et déterminées sur place.



Détail A012 fr
10/2025

www.caparol.be